

Zo sluit je de Irrigation controller aan op je telefoon/tablet:


Zorg ervoor dat er een 9V alkaline batterij in de Irrigation-controller zit en dat de Irrigation-controller is aangesloten op de solenoid met behulp van de handleiding in de doos.



Stap 1: Pak uw smartphone of tablet en open de <<Play Store>> Of de <<App Store>>



Stap 2: Zoek op "Life dc" in de play store of app store en installeer onderstaande app:

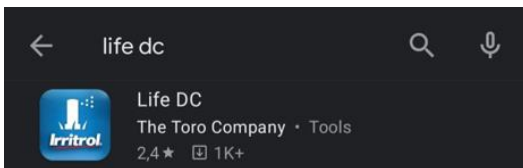


Zet de Bluetooth van je telefoon aan bij de instellingen van je telefoon:




Stap 3: Open de Life DC app

Stap 4: Klik op "Add a controller"

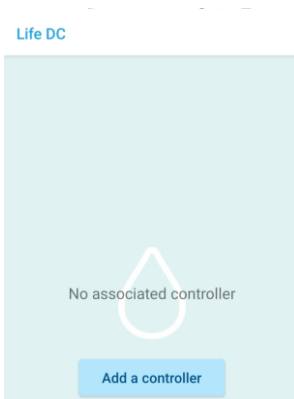

Stap 5: Klik op de controller

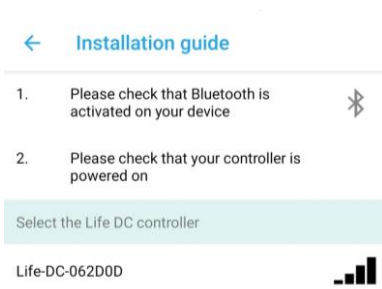

Stap 6: Klik nogmaals op de controller




Stap 7: Klik op "Manual"




Stap 8: Klik op "Station 1"



Stap 9: Klik op:  **00:00** en selecteer de gewenste tijd en klik op "Validate/Done"

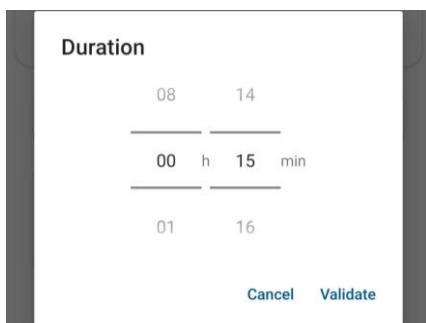

Stap 10: Klik op  en de controller stuurt de aangesloten klep open, in dit geval gaat de klep automatisch na 15 minuten uit en stopt de berekening.

U kunt ook verschillende programma's instellen bij "Programming".